


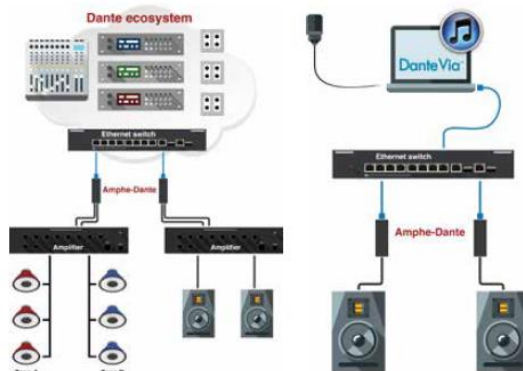

概要

Amphe-Dante は、Dante オーディオ信号をアナログオーディオ信号へ変換するアダプターケーブルです。シンプルな接続方法で、Dante ネットワークからアナログオーディオ信号を取り出すことができます。電源は、Power over Ethernet (PoE) 経由で供給するため、電源の配線が困難な場所への設置が可能です。 ※PoE 対応のネットワークスイッチまたは PoE インジェクターが必要
Dante とアナログオーディオが混在する設備音響、仮設イベント、テスト用途などにおいて幅広く活用できるアイテムです。


特徴

- Dante オーディオ入力
- 1 チャンネルまたは 2 チャンネルのアナログオーディオ出力
- 耐久性に優れたモールド型ハウジング
- インテグレート LED 表示機能内蔵の金属製 RJ45 コネクター
- AX シリーズ XLR コネクター
- Power over Ethernet (PoE) による電源供給
- Dante Controller ソフトウェアによるコンフィグレーション

Dante - アナログオーディオ・アダプターケーブル

イメージ	型番	仕様	標準価格 (税別)
	RJD1112-0050	● Dante 入力: 1-CH (RJ45 ジャック) ● アナログオーディオ出力: 1-CH (XLR オス) ● 長さ: 0.5m	37,800 円
	RJD1212-0050	● Dante 入力: 1-CH (RJ45 ジャック) ● アナログオーディオ出力: 2-CH (XLR オス) ● 長さ: 0.5m	44,100 円

LED ステータス



ファンクション	LEFT LED	RIGHT LED	動作/状況
OFF	OFF	OFF	電源 OFF
起動中	緑 点灯	赤 点灯	
スリープモード (Sync)	緑 点滅	緑 点灯	通常運用
クロックマスター	緑 点滅	緑 点滅	通常運用
ランタイムエラー	緑 点滅	赤 点滅	通常運用
識別	赤/緑 点滅	赤/緑 点滅	約 6 秒間点滅
フェイルセーフ	赤 点滅	赤 点滅	機能停止などの障害
アップグレード	橙 点滅	橙 点滅	デバイスのアップグレード中

仕様詳細

		RJD1112-XXXX*	RJD1212-XXXX*
コネクター	入力コネクター	RJ45 x1 (イーサネット)	
	出力コネクター	XLR オス x1	XLR オス x2
電気	消費電力	< 2 W	
	Power over Ethernet	Class 1 802.3af POE PD compliant	
アナログオーディオ	出力レベル (バランス)	+4 dBu @ 12 dB ヘッドルーム	
	出力インピーダンス	150 Ω バランス、75 Ω アンバランス	
	周波数特性	20 Hz ~ 20 kHz (±0.5 dB)	
	ダイナミックレンジ	> 100 dB	
	S/N 比	> 100 dB	
	歪率	< 0.05 % @ +4 dBu	
	チャンネル分離	N/A	> 100 dB
	チャンネルマッチング	N/A	< 0.25 dB
Dante オーディオ	チャンネル数	1 出力	2 出力
	サンプリングレート	44.1 kHz、48 kHz (既定)、96 kHz	
	ビットデプス	24 bits	
	ネットワークスピード	100 Mbps	
仕様環境	保護等級	IP41	
	運用温度範囲	-5℃ ~ +60℃	
機械的特性	挿抜強度	≥10N - ≤30N	
	重量	136 g	192 g
	ハウジング	PVC 60P 黒	

* XXXX は長さを表します