

商品名 送り返し装置

型番 TCN-1


特長

- 電話機を利用して、簡単に(N-1)送り返し回線を構築することができます
- 電話線からの送り返し(受話)に、現場のレポータの声(自分の声)をMIXし(L+N-1)と、モニター系(LINE OUT/イヤホン)で聞くことができます
- 本機を使用する事により、ON AIR時に自分の声が聞こえないという不安を解消でき、放送に専念していただけます

仕様

ライン入力	インピーダンス	10K $\Omega$	平衡型
(自分の声)	レベル	+4dB/-60dB 2段切替	$\pm 10$ dB可変
	コネクター	XLR-3-31 XLR-3-32	パラレル接続
ライン出力	インピーダンス	600 $\Omega$	平衡型
(モニターMIX OUT)	レベル	-20dB~0dB	
	コネクター	XLR-3-31	
イヤホン出力	負荷インピーダンス	8 $\Omega$	
(モニターMIX OUT)	コネクター	$\phi 3.5$ ジャック 2ヶ	
付属品	ACケーブル・モジュラーケーブル式・イヤホン×2		
寸法・重量	180(W)×44(H)×105(D)mm ・780g		
電源	AC100V 50/60Hz		

寸法図

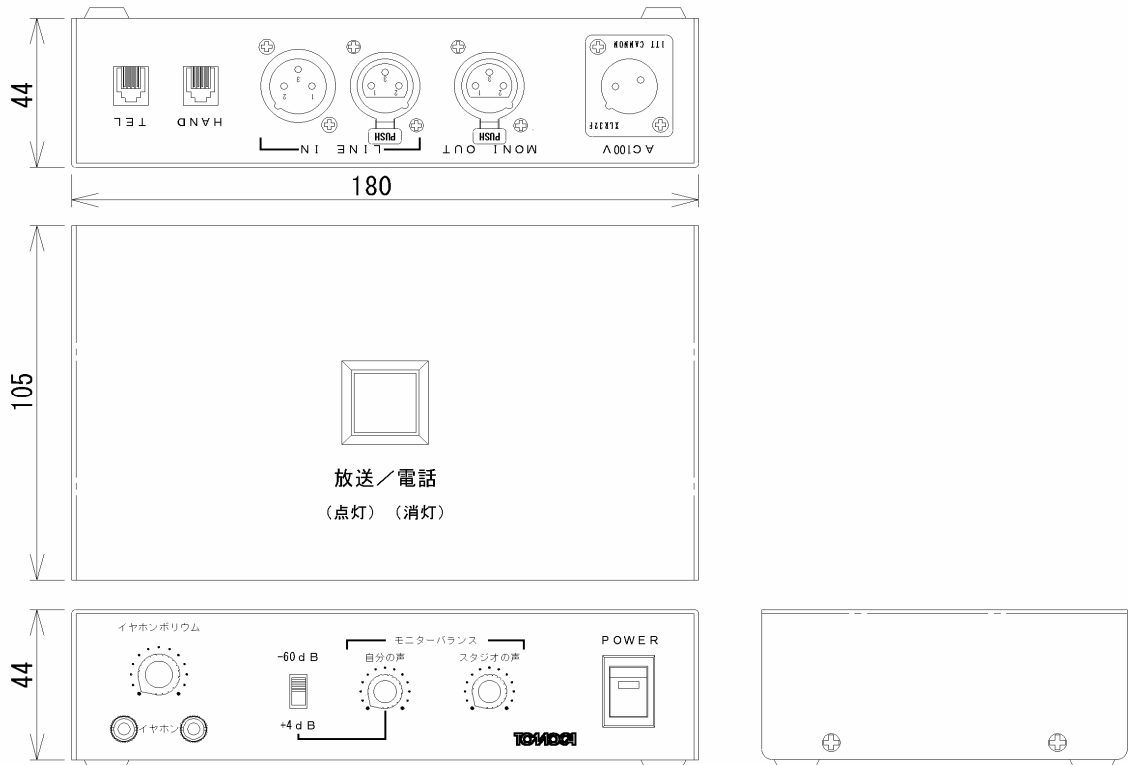

商品名 送り返し装置

型番 TCN-1

系統図

