

カメラ内蔵ポータブルビデオレコーダー

KK-1280




< 機器背面 >



定価 : オープン価格

■ 製品の特徴

- 小型・軽量 カメラ一体型のポータブルレコーダー
SDカードレコーダーに、ハイビジョンメガピクセルカメラとマイクを内蔵しました。
「1280×720」のHD解像度で、最大30コマの動画録画を行います。
単三形乾電池4本を使用して、約9時間の録画が可能です。(ニッケル水素充電電池使用時)

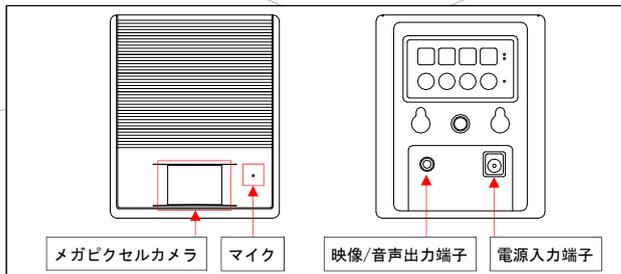

- 最大128GBのSD (SDHC) カードに録画データを保存
上書き機能により、長時間の録画に対応します。
(例 : 64GB・解像度 1280×720・画質 HIGH・1秒間4コマ録画・音声なし ⇒ 約8日間のデータを保存) ※1
- 動体検知録画機能を搭載
16×12のエリア設定及び9段階の感度レベル設定が可能です。
- あらゆる状況に対応できる各種録画モード
スケジュール運用による『連続録画』・『動体検知録画』と、手動録画が
選択できます。(一部機能は併用可能、プリ録画機能搭載)
- SD (SDHC) カードに録画された映像データは、PCIにより再生可能
録画データにパスワードを設定することで、保存媒体の紛失による
データの流出を防止します。(パスワード解除ソフトが必要です。)
- 録画時間の目安 (32GB、音声記録なし)



※1 撮影する映像・環境により、録画時間は大きく変化します。
交通量の多い場所、光量が頻繁に変化する屋外等、映像内で変化箇所・頻度が高い場所を撮影している際には、
録画可能時間が半分以下になる場合があります。
逆に映像に動きの少ない場合には、2~3倍に伸びることもあります。
これは動画圧縮方式上の問題であり、機器の不具合ではありません。
録画時間目安表の数値は、あくまで参考値としてください。

録画画質	録画解像度 : 1280 × 720		録画解像度 : 640 × 480	
	4fps	30fps	4fps	30fps
HIGH	4日	1日	8.8日	1.6日
NORMAL	7.5日	2日	12.1日	2.2日
BASIC	11.2日	2.9日	17.6日	3.2日


※2 SD (SDHC) カードは消耗品です。使用方法や記録頻度により寿命が大幅に短くなる場合があります。
定期的なSD (SDHC) カードの点検をお勧めします。

【 カメラ内蔵ポータブルビデオレコーダー 】 KK-1280

■ 製品仕様

型名	KK-1280
撮像素子	1/4型 カラーCMOSセンサー プログレッシブスキャン方式 約100万画素
レンズ	f=3.4mm / F:2.0 水平63° × 垂直46°
内蔵マイク	無指向性コンデンサーマイク
テレビジョン方式	NTSC / PAL自動検出、及びビデオロス自動検出
動画圧縮方式	H.264準拠 AVIファイル形式
録画解像度	1280×720 : 1 / 2 / 4 / 10 / 15 / 20 / 30 fps、640×480 : 1 / 2 / 4 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 320×240 : 1 / 2 / 4 / 10 / 15 / 20 / 30 fps
録画画質	3段階切替 BASIC / NORMAL / HIGH
映像出力	1ch 1Vp-p 75Ω φ3.5mmミニジャック - RCA (専用AVケーブル : 音声と共通)
音声圧縮方式・標準化周波数	G.711 / 64kbps ・ 44.1kHz
音声出力	1chライン出力 φ3.5mmミニジャック - RCA (専用AVケーブル : 映像と共通)
録画モード	手動 / 予約(動体検知 / 連続)
プリ・ポスト録画	プリ : 0 ~ 10 秒、ポスト : 5 ~ 90秒(5秒単位)
動体検知録画機能	あり (16×12ブロックのエリア設定・9段階感度設定)
タイムスタンプ機能	あり (日付・時刻)
上書き機能	あり (上書き / 停止からの選択)
パスワード機能	あり PCIによるカード内データ閲覧時にパスワードでロック (パスワード解除用ソフトが必要)
再生方法	外部モニター : 再生 / 早送り / 巻き戻し / 一時停止 / コマ送り / コマ戻し・×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32倍速再生 パソコン : 各種再生ソフトにて再生
検索機能	連続とファイルからの選択
保存メディア	SD (SDHC) カード (最大128GB、FAT32)、最大180,224ファイル (128GB時)
起動時間	電源ONから約5秒で起動して録画開始
電源入力	・ DC12V / 1A ACアダプター (φ2.1mm) ・ 単三形乾電池×4本使用 (ニッケル水素またはアルカリ乾電池、別売)
消費電流	170mA (本体のみ DC12V時)
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと)
保管温度範囲	-20°C ~ +60°C (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと)
本体外形寸法	81(W)mm × 98(H)mm × 45.5(D)mm (突起物を除く)
重量	約150g (本体のみ)
付属品	ACアダプター (DC12V / 1A) × 1台 ・ 赤外線リモコン × 1台 ・ 専用AVケーブル × 1本 取付用ブラケット × 1個 ・ パスワード解除用ソフト × 1枚 ・ 取扱説明書 × 1部

■ 外形寸法図

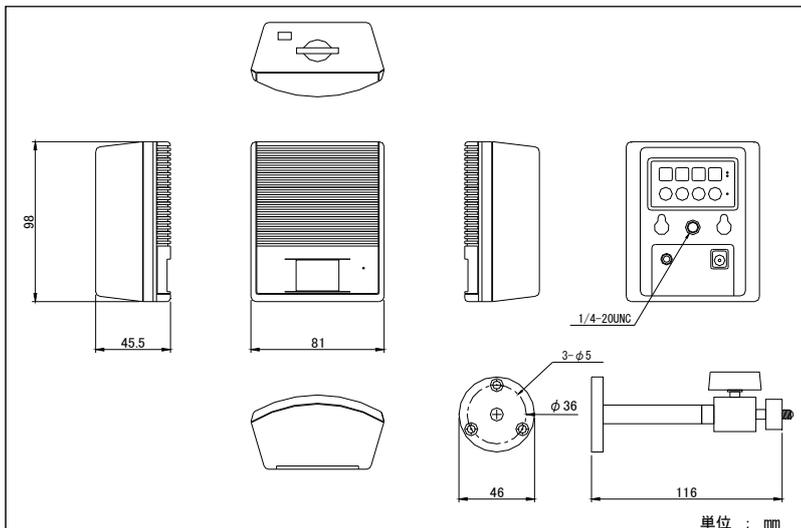

■ 関連商品



⚠ 安全に関する ご注意

● 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<http://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

お求め・お問い合わせは・・・