


イーサコンケーブル NEUTRIK EtherCon Cables

# CAT6A S/FTP イーサコンケーブル

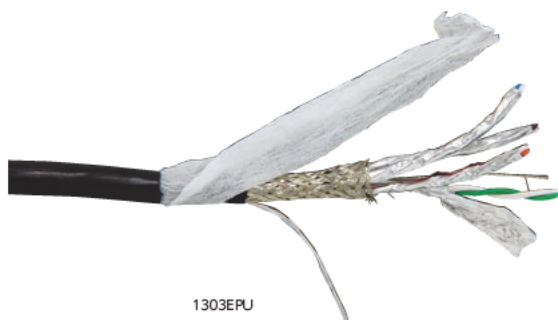

CAT6A配線規格に準拠したイーサコンケーブル。  
10GBASE-Tや1000BASE-Tアプリケーションにおいて、確実な信号伝送を提供。

- ISO/IEC、EN、ANSI/TIA/EIAなどの国際規格に準拠
- CAT6A配線規格に基づいた測定を合格した製品のみを出荷
- ツイストペア芯線は24AWG 燃線タイプで、柔軟で扱いやすいのが特徴
- 4組の各芯線にはフォイル、全体には密度80%の錫メッキ銅編組を施した複合シールド構造で、エイリアンクロストークを抑制
- マットブラックの外装ジャケットは、耐摩耗性や屈曲性に優れたPURタイプ
- 最新のNEUTRIK CAT6Aイーサコンを採用 (従来のCAT5eレセプタクルとの嵌合互換性があります。)

| イメージ  | 型番 (シルバー)      | 型番 (ブラック)      | 長さ (m) |
|---|----------------|----------------|--------|
| <p>1303EPU</p> <p>NE8MX6(-B) - NE8MX6(-B)</p> | ET-1303E-S-01  | ET-1303E-B-01  | 1      |
|   | ET-1303E-S-02  | ET-1303E-B-02  | 2      |
|   | ET-1303E-S-03  | ET-1303E-B-03  | 3      |
|   | ET-1303E-S-05  | ET-1303E-B-05  | 5      |
|   | ET-1303E-S-10  | ET-1303E-B-10  | 10     |
|   | ET-1303E-S-20  | ET-1303E-B-20  | 20     |
|   | ET-1303E-S-30  | ET-1303E-B-30  | 30     |
|   | ET-1303E-S-40  | ET-1303E-B-40  | 40     |
|   | ET-1303E-S-50  | ET-1303E-B-50  | 50     |
|   | ET-1303E-S-60  | ET-1303E-B-60  | 60     |
|   | ET-1303E-S-70  | ET-1303E-B-70  | 70     |
|   | ET-1303E-S-80  | ET-1303E-B-80  | 80     |
|   | ET-1303E-S-90  | ET-1303E-B-90  | 90     |
|   | ET-1303E-S-100 | ET-1303E-B-100 | 100    |

| イメージ | 型番 (シルバー)        | 型番 (ブラック)        | 長さ (m) |
|------|------------------|------------------|--------|
|      | ET-1303E-S-30/R  | ET-1303E-B-30/R  | 30     |
|      | ET-1303E-S-40/R  | ET-1303E-B-40/R  | 40     |
|      | ET-1303E-S-50/R  | ET-1303E-B-50/R  | 50     |
|      | ET-1303E-S-60/R  | ET-1303E-B-60/R  | 60     |
|      | ET-1303E-S-70/R  | ET-1303E-B-70/R  | 70     |
|      | ET-1303E-S-80/R  | ET-1303E-B-80/R  | 80     |
|      | ET-1303E-S-90/R  | ET-1303E-B-90/R  | 90     |
|      | ET-1303E-S-100/R | ET-1303E-B-100/R | 100    |

レセプタクルコネクタ

