

PMA-4B II

4入力ポータブル音声モニター

仕様書

作成日 2025/01/27  
最終更新日

トモカ電気株式会社  
TOMOCA Electronics Co. Ltd.

## 特長


小型シンプルなデザインで、業務用としての機能を多数盛り込みました。  
特に入力系は4つまで同時に接続でき、それぞれの音声調整が可能であり、  
より幅広い活用が可能です。

- 豊富な4入力(-20dB/+4dB切替 × 3ch)(-20dB/MIC切替 × 1ch)
- 別売りバッテリー使用可能
- 小型軽量でありながらクリアーで高品位な音質
- 外部EP用出力端子付き(外部EP使用時は内部SPOFF)

## 仕様

入力	1~4ch	-20dB/+4dB切替 × 3ch、-20dB/MIC切替 × 1ch	XLR相当品
SP出力・周波数特性	7W・80Hz~15KHz		
電源	DC12VもしくはVマウントバッテリーアダプター		
寸法・重量	136(W) × 207(H) × 173(D)mm・約2.7Kg		
付属品	ACアダプター DC12V・1A		
オプション	Vマウントバッテリーアダプター取付可		

## 系統図

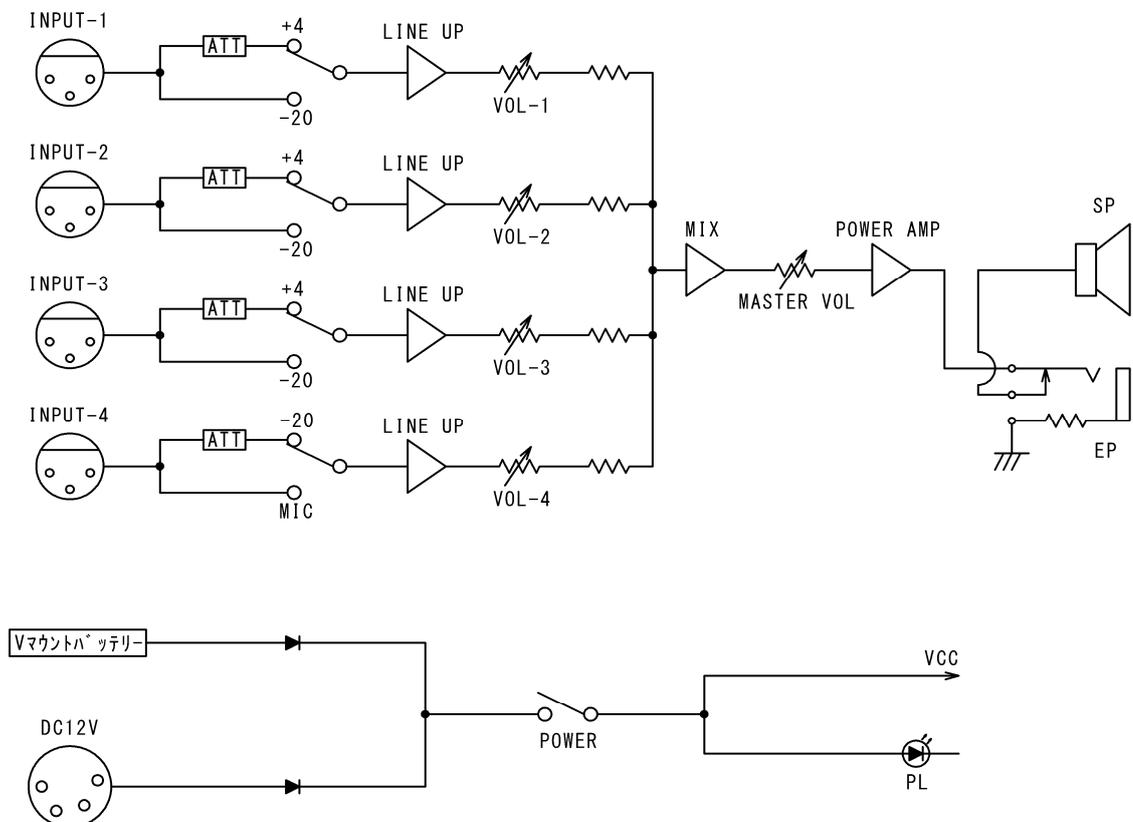

外觀圖

