

TM-44

可搬型小型4ch音声モニター

仕様書

作成日                    2014/04/18  
最終更新日

トモカ電気株式会社  
TOMOCA Electronics Co. Ltd.

## 特長

堅牢かつ小型軽量の4ch音声モニターです。オンオフ可能なスピーカー出力以外に、各ch専用と4chミックスのイヤホンジャックを装備。

入力レベルは、チャンネルごとに4ポイントLEDで確認することができ、様々な用途に対応します。


単3電池6本でも駆動可能なので、使用場所を選びません。

中継現場の定番機器として、既にご好評いただいております「PMA-4B」、「TM-6B」の長所を継承しながら、新たな機能を搭載。多様化する中継現場で威力を発揮します。

## 仕様

入力インピーダンス	10k $\Omega$ (バランス)
入力レベル	-20dB、+4dB (チャンネルごとに切り替え可能)
入力コネクタ	XLR3-31タイプNEUTRIK $\times$ 4
パワーアンプ出力	5W
イヤホン出力	各ch単独4系統、4chMIX1系統
電源	単3電池6本、外部12V (XLR4-32タイプNEUTRIK)
寸法	136(W) $\times$ 170(D) $\times$ 88(H)
重量	1.4Kg (電池含む)
	1.26Kg (電池含まず)

## 寸法図

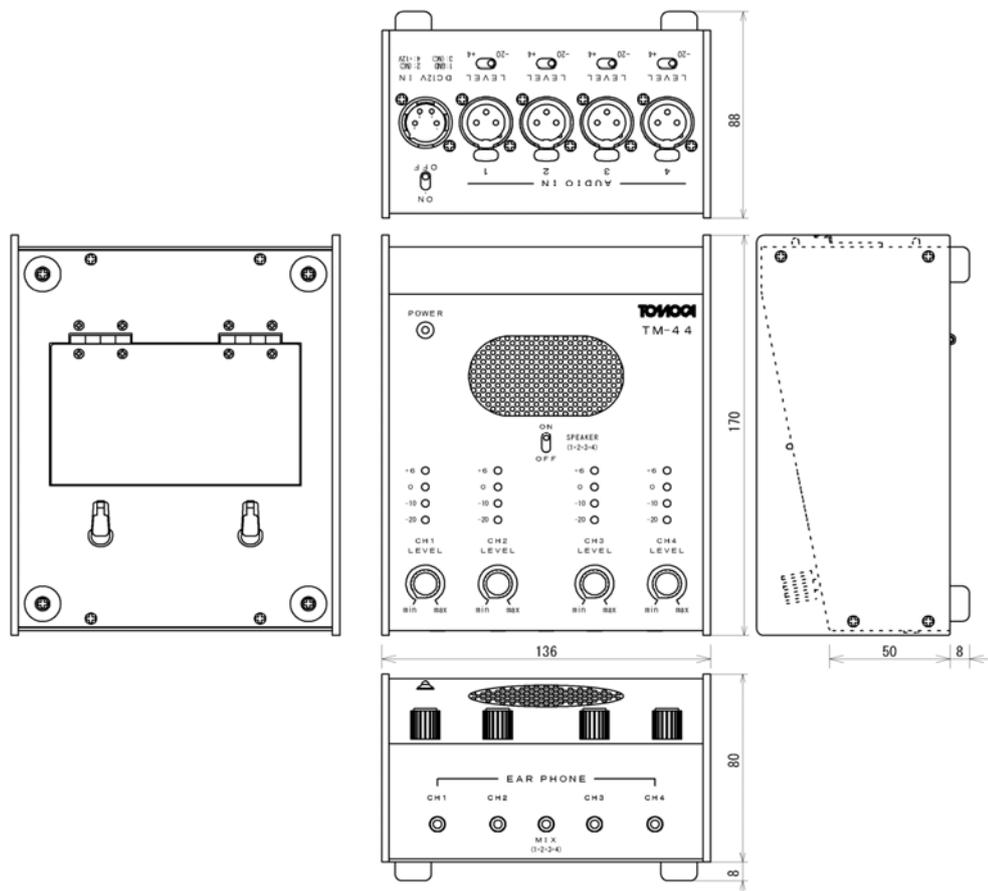

## 系統図

