

PMA-4B

4入力ポータブル音声モニター

仕様書

作成日 2012/07/09
最終更新日

トモカ電気株式会社
TOMOCA Electronics Co. Ltd.

特長


小型でシンプルなデザインにもかかわらず防磁タイプユニットをはじめ、業務用としての機能を多数盛り込みました。入力は4系統まで同時に接続でき、それぞれの音量調整が可能です。マイクも使用でき、より幅広い活用が可能です。

- 豊富な4入力 (-20dB/+4dB切替 × 3ch -50dB/-20dB切替 × 1ch)
- AC電源に対してはAC85V~260Vが使用できるワールドタイプ
- DC電源に対しては別売りバッテリーケースを使用することにより、BP-90あるいは単2電池8本に対応 (オプション)
- 小型軽量でありながらクリアーで高品位な音質
- 電源コネクタ・入出力コネクタの仕様はお客様のご要望に応じて変更も可能

仕様

入力	1~3ch	-20dB/+4dB切替式	XLR相当品
	4ch	-50dB/-20dB切替式	
出力 / 周波数特性	12W / 80Hz~15KHz		
電源	AC	AC85V~260V 50/60Hz	
	DC	BP-90もしくは単2電池8本 (オプションのバッテリーケース使用)	
寸法 / 重量	136(W) × 210(H) × 173(D)mm / 3.5Kg		
付属品	ACコード		
オプション	BC-90	BP-90用	126(W) × 51(H) × 173(D)mm
	BC-2	単2電池8本用	

系統図

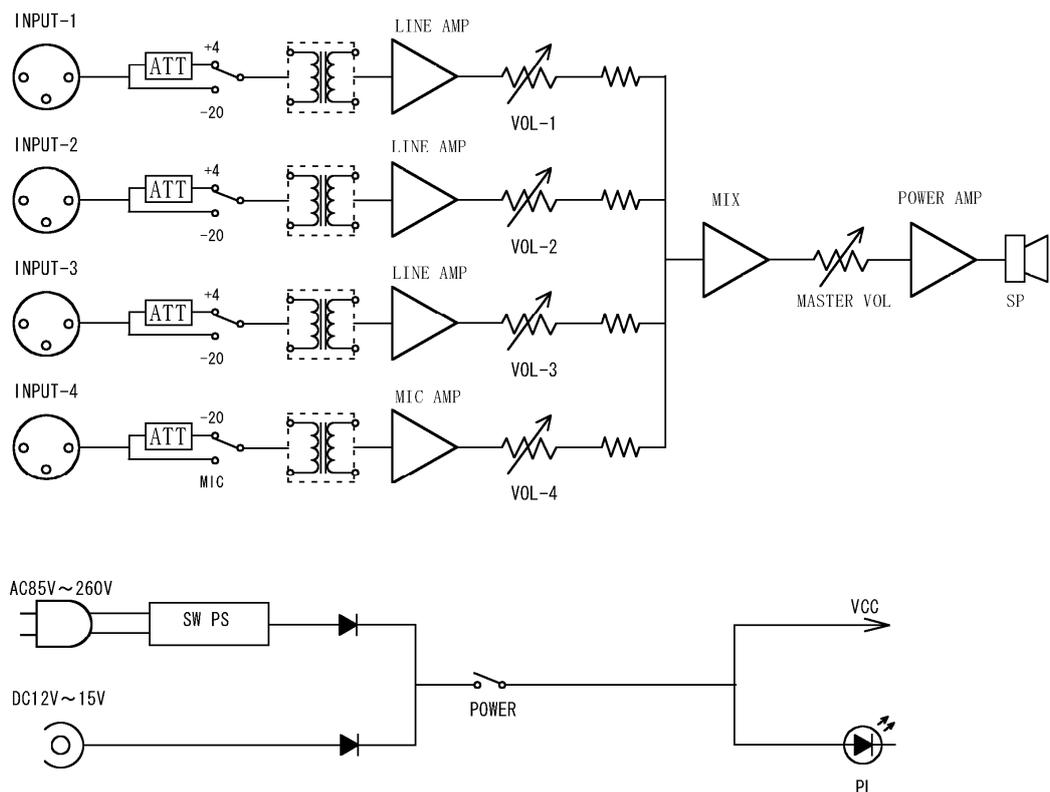

外觀圖

