

# 仕様書

**TOMOCA** (1/2)

商品名 THELEPHONE CALL

型番 TE-24S

特長


TE-24Sは、電話回線やインカム回線に接続して使用する通話装置です。  
持ち運びに便利な、ふたとキャリングハンドルを装備し、放送現場等での、運用に優れた装置です。  
電話回線・2線式または4線式インカム装置に(ハンドマイクとスピーカ)またはヘッドセットで対応し、プログラム入力にも対応しています。

仕様

	コネクタ	レベル
マイク入力	XLR-5-32-F77	-60dBm (600Ω)
ヘッドセット入力	XLR-4-32-F77	-60dBm (600Ω)
2線・4線入力	XLR-3-32-F77・2Pターミナル	-26~0dBm (600Ω)
出力 2線	XLR-3-32-F77・2Pターミナル	-6dBm (600Ω)
4線		0dBm (600Ω)
プログラム入力	XLR-3-32-F77	-20~+4dBm (600Ω)
アンプ出力		1W
電源		単Ⅲ×7・外部DC入力12V
寸法		120(W)×62(H)×178(D)mm
重量		2.4Kg

コネクタの仕様は、お客様のご要望に応じて、変更することが可能です。

系統図

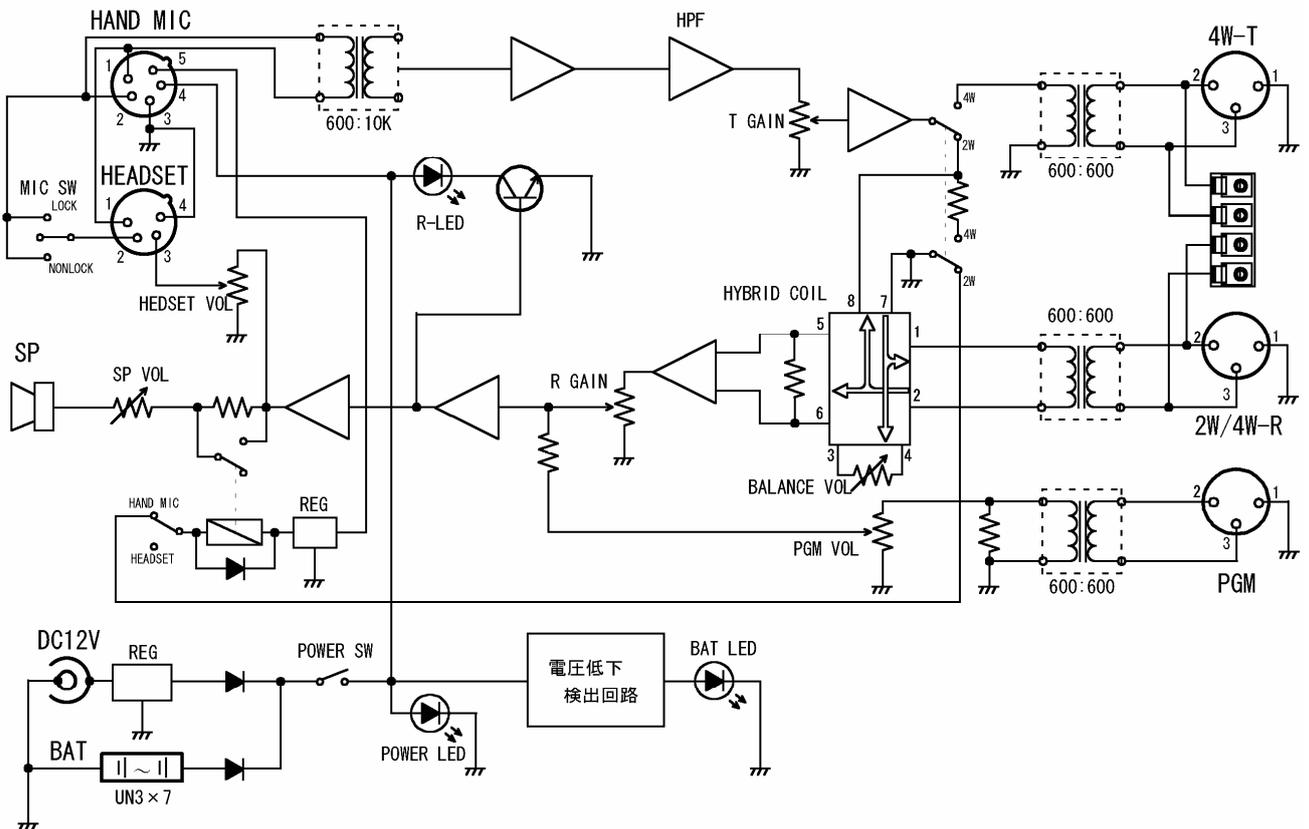

# 仕様書

商品名 THELEPHONE CALL

型番 TE-24S

寸法図

