

TM-6B

モニタースピーカー

仕様書

作成日 2006/07/14
最終更新日

トモカ電気株式会社
TOMOCA Electronics Co. Ltd.


特長

- 持ち運びに便利な小型モニターです
- 2列12段のLEDによる、2系統独立レベルインジケータ付きです
- 2系統独立の音量調節ボリューム付きです
- 電池駆動可

仕様

	インピーダンス	レベル	コネクタ
入力	10k Ω (バランス)	-20/+4dBu切替式	XLR相当品 × 2
出力	スピーカ出力	1W	
	ヘッドホン出力	50mW × 2	6.3 ϕ ジャック
電源	乾電池: 単3 × 6本 / 外部電源: DC12V (センターマイナス)		
消費電力	乾電池: 2VA / DC12V: 3VA		
寸法 / 重量	127(W) × 70(H) × 145(D) / 990g (電池を含まず)		

系統図

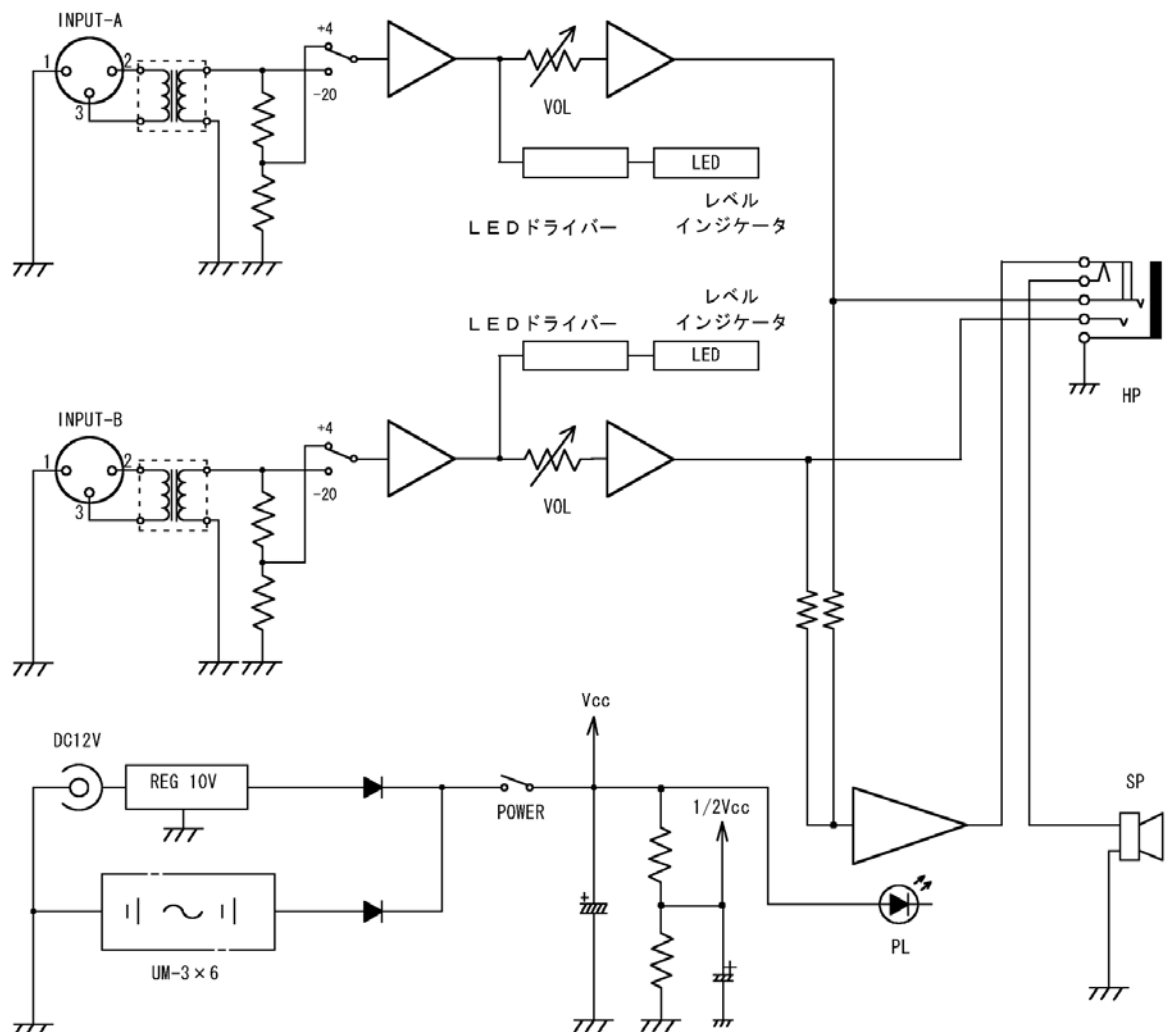

寸法図

