

TM-6BL

2入力モニタースピーカー

仕様書

作成日 2004/08/17
最終更新日

トモカ電気株式会社
TOMOCA Electronics Co. Ltd.


特長

- 2入力2スピーカー付きモニターアンプ
- 2列12段のLEDによる、2系統独立レベルインジケータ付き
- 2系統独立の音量調節ボリューム付き
- オーディオシステムラックにセットしやすいEIA1Uサイズ

仕様

	インピーダンス	レベル	コネクタ
入力	10k Ω	-20/+4dBu切替式	XLR相当品
出力	スピーカ出力	650mW \times 2	
	ヘッドホン出力	150mW \times 2	6.3 ϕ ジャック
電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	15VA		
寸法	482(W) \times 44(H) \times 210(D)		
重量	2.3Kg		

寸法図

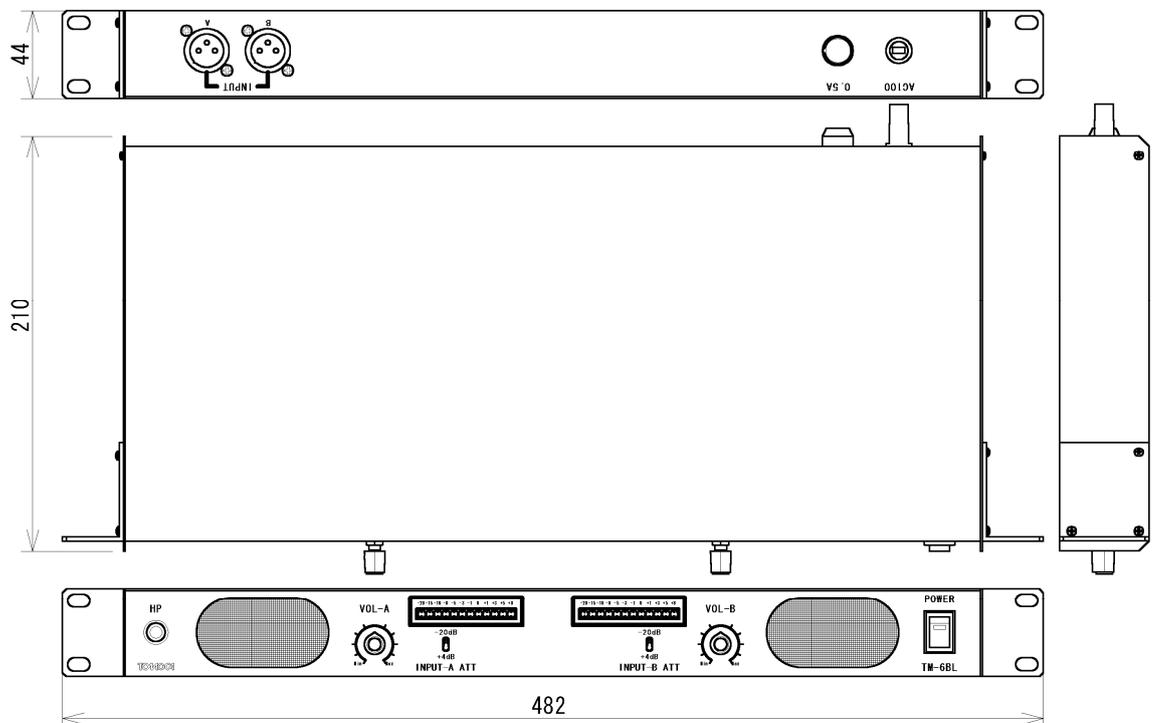

系統図

